



## Verbinden der internen Batterien nach Erhalt der USV

Für den Transport wird die USV aus Sicherheitsgründen mit nicht angeschlossenen Batterien geliefert. Bitte folgen Sie den Anweisungen wie folgend beschrieben um die Batterien anzuschliessen. Dies ist durch einen qualifizierten Techniker durchzuführen. Bitte folgen Sie den Sicherheitshinweisen in der Anleitung.


1. Ziehen Sie das LCD Display heraus und entfernen Sie die 3 Schrauben. (2 auf der rechten Seiten und 1 hinter dem Display)

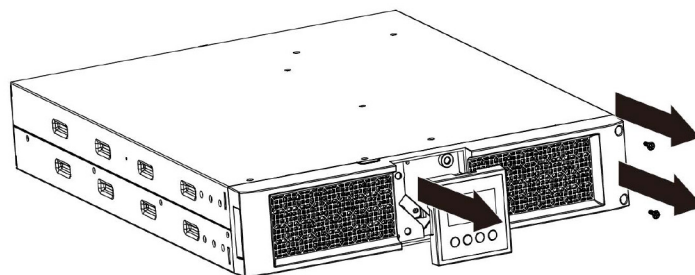

2. Schieben Sie die Frontplatte in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab. Achten Sie dabei darauf das Kabel nicht vom Display oder von der Hauptplatine zu trennen.

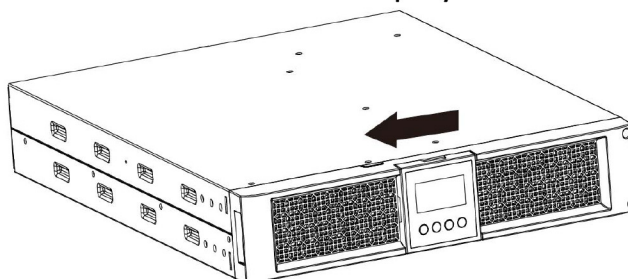

3. Verbinden Sie die Batteriekabel A und B, **Rot an Rot** und **Schwarz an Schwarz** und fixieren Sie das schwarze Kabel an der Klemme wie im Bild dargestellt.

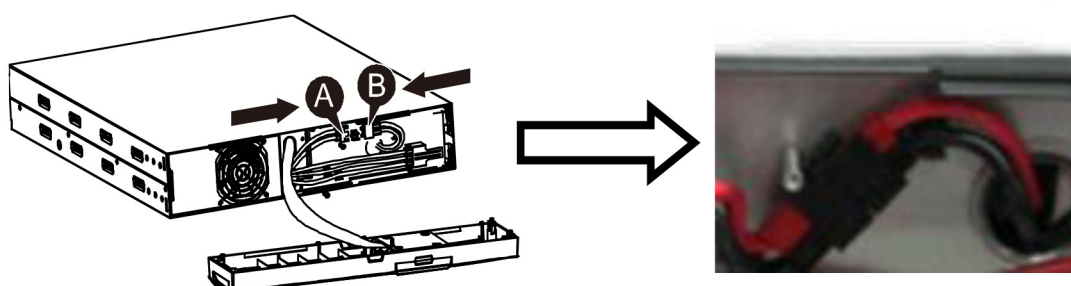

**Achtung:** falls die unten gezeigten Anderson Klemmen sich gelöst haben, müssen Sie diese wie in Bild 3 gezeigt wieder befestigen. Eine falsche Verbindung kann einen Brand auslösen.



Bild 1



Bild 2




Bild 3

4. Schliessen und befestigen Sie die Frontplatte und das Display wieder.